


2寸5部勾配以上の屋根なら、どんなタイプの屋根にもご使用いただけます。

構造

●塗装溶融55%Aℓ-Zn合金めっき鋼板

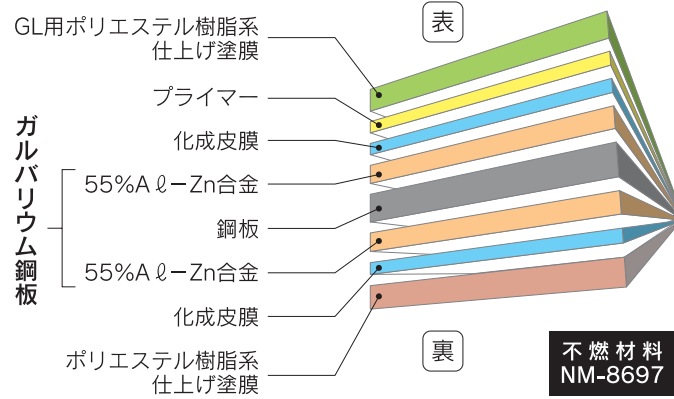


標準仕様

板厚	0.35~0.4mm
原板幅	914mm/3条
働き長さ	2890mm
働き幅	190mm
見えがかり高さ	11mm
1坪当り必要枚数	6枚
表面形状	フラットまたはサザ波
屋根勾配	25/100以上 (一般地域)

※オプションで断熱材もございます

断面形状

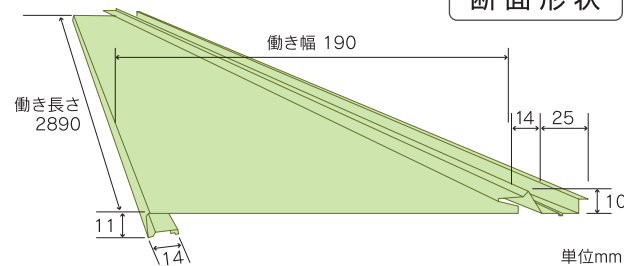

適用地域		
一般地域	積雪地域	多雪地域
○	○	○

安全に関するご注意 ●この商品は専門施工と定期点検が必要となります。販売店にご確認ください。

掲載内容は2009年5月のものです。

お問い合わせは

発売元 株式会社 アライアンス
 〒811-2207
 福岡県糟屋郡志免町南里2-11-11
TEL:092-405-7330
FAX:092-405-7331

製造元 有限会社 板金屋

事業内容 雨どい工事、屋根工事、外壁工事
 創立年 1998年
 代表取締役 弓削 幸雄
 所在地 〒811-2207
 福岡県糟屋郡志免町南里2-11-13
 TEL・FAX Tel:092-937-6020
 Fax:092-937-6021
福岡県知事許可(般-17) 第99855号 光触媒事業指定施工店

ガルバリウム鋼板使用。
 なのに低価格!!!

だんまぢ

段吉ルーフ

軽い 割れない 美しい

