


取 付 手 順

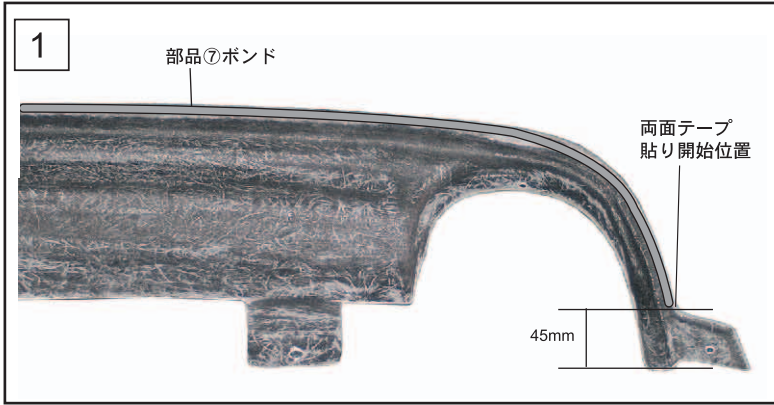


1.リアアンダーガーニッシュ裏側（両面テープを貼る箇所）を脱脂し、部品⑦ボンドを塗ります。

※全体の取付位置は取付位置参照図をご覧ください。

⚠ 注意

- ・ボンドは必ずご使用下さい。両面テープが剥がれる原因になります。

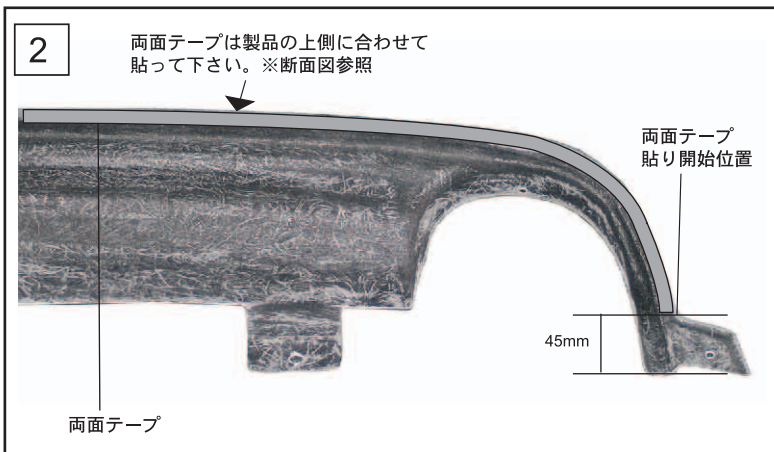



2.リアアンダーガーニッシュ裏側指定の位置に付属部品 f.両面テープを貼り、各部両面テープの離型紙を端末より約50mmほど剥がしておきます。

※全体の取付位置は取付位置参照図をご覧ください。

⚠ 注意

- ・両面テープは装着面の長さに合わせて（ハサミ等で切断）使用して下さい。
- ・両面テープを貼る位置が製品からはみ出たり、下側になり過ぎないように注意して下さい。

取付位置参照図

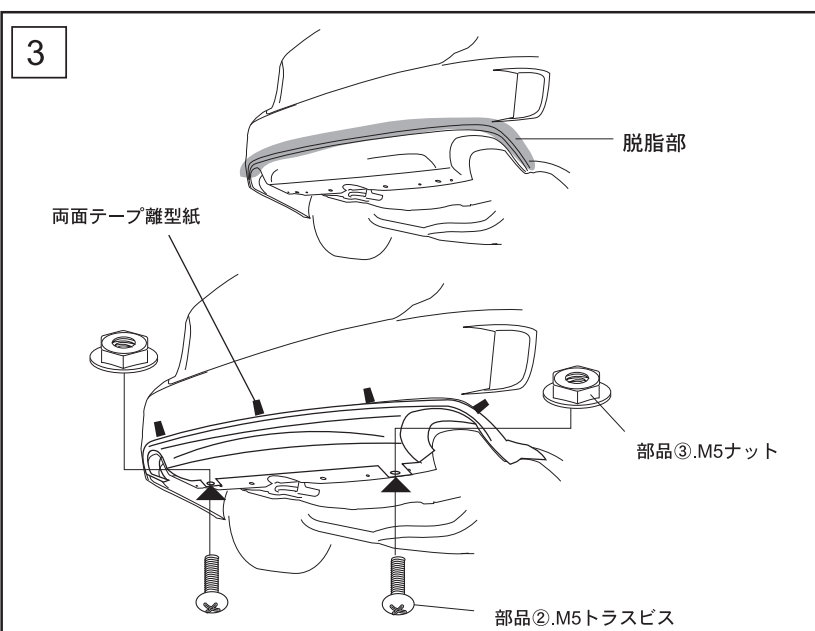

3.リアアンダーガーニッシュをバンパーに装着し、バンパーに空いている穴を利用して、部品②.M5トラスビス、部品③.M5ナットを使って仮止めします。

⚠ 注意

- ・バンパーの両面テープが密着する箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- ・作業は2人以上で行って下さい。
- ・作業が行いにくい場合はバンパーを固定している純正のクリップを取外してから作業を行って下さい。