


取 付 手 順

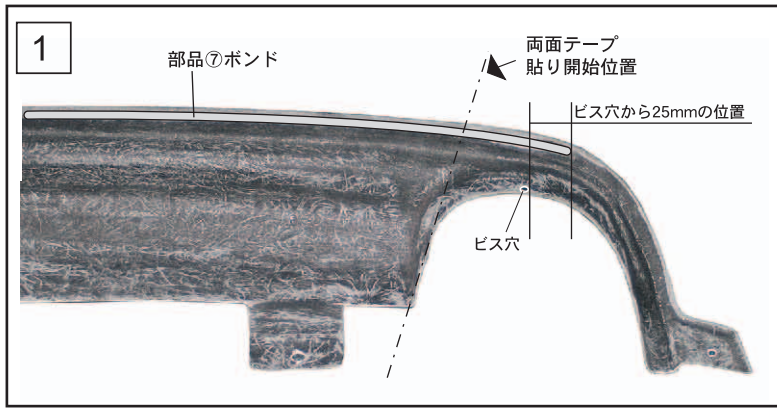


1. リヤアンダーガーニッシュ裏側（両面テープを貼る箇所）を脱脂し、部品⑦ポンドを塗ります。

※全体の取付位置は取付位置参照図をご覧ください。

⚠ 注意

・ポンドは必ずご使用下さい。両面テープが剥がれる原因になります。

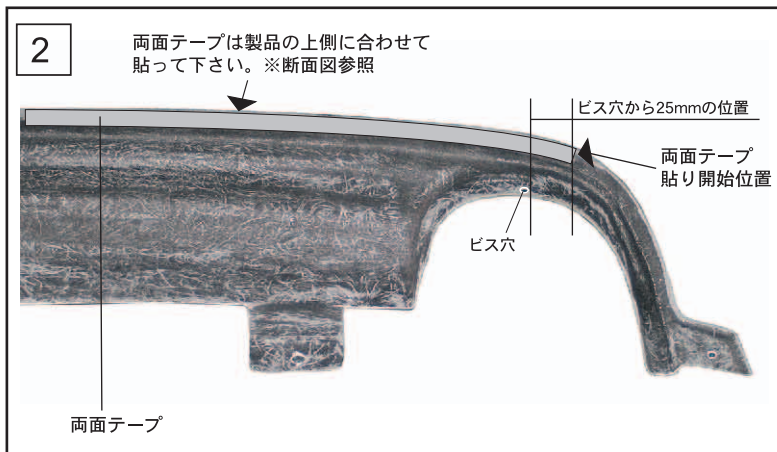

2. リヤアンダーガーニッシュ裏側指定の位置に部品⑥両面テープを貼り、各部両面テープの離型紙を端末より約50mmほど剥がしておきます。

※全体の取付位置は取付位置参照図をご覧ください。

⚠ 注意

・両面テープは装着面の長さに合わせて（ハサミ等で切断）使用して下さい。

・両面テープを貼る位置が製品からはみ出たり、下側になり過ぎないように注意して下さい。

取付位置参照図



断面図

