



## 取付準備

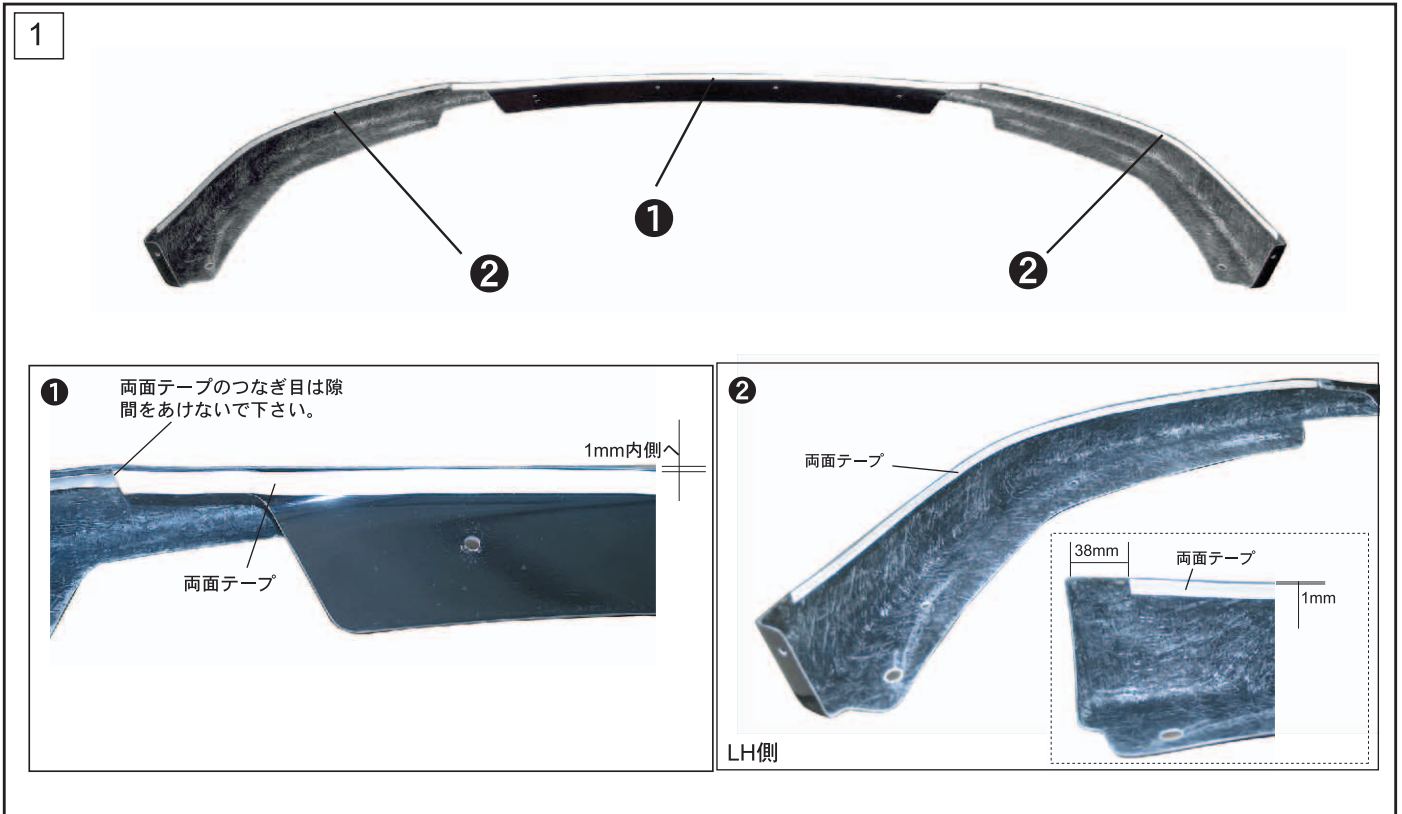

1. フロントスポイラー①と②の箇所に付属部品⑤両面テープを貼付け、離型紙を各端末から約50mmほど剥がしておきます。

### △ 注意

- ・両面テープは装着面の長さに合わせて（ハサミ等で切断）使用して下さい。
- ・両面テープを貼る位置が製品からはみ出たり、下側になり過ぎないように注意して下さい。

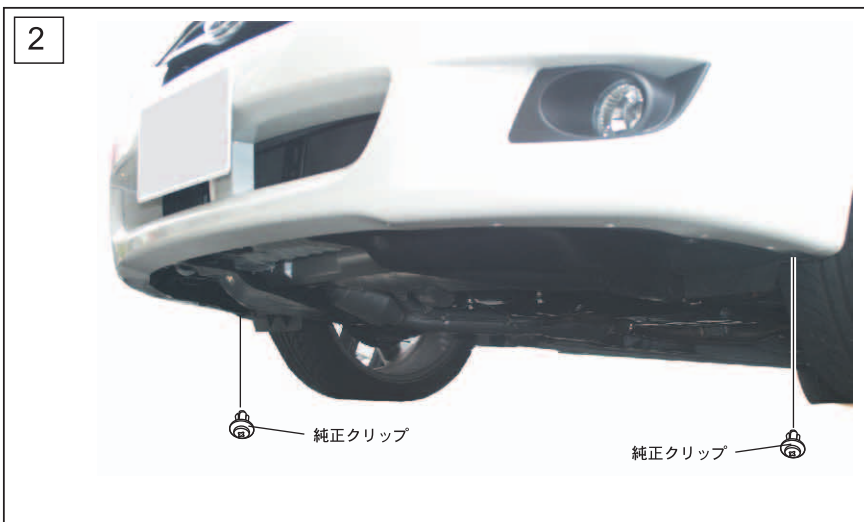

2. フロントバンパーの純正クリップを取外します。

### △ 注意

- ・クリップは再利用するので保管して下さい。

## 取付作業



1. フロントスポイラーをフロントバンパーに下から被せるように装着します。

### △ 注意

- ・バンパーに傷をつけないよう作業は2人以上で行って下さい。