



バラスター、イグナイター、リレーユニットの固定

右側
(運転席側)

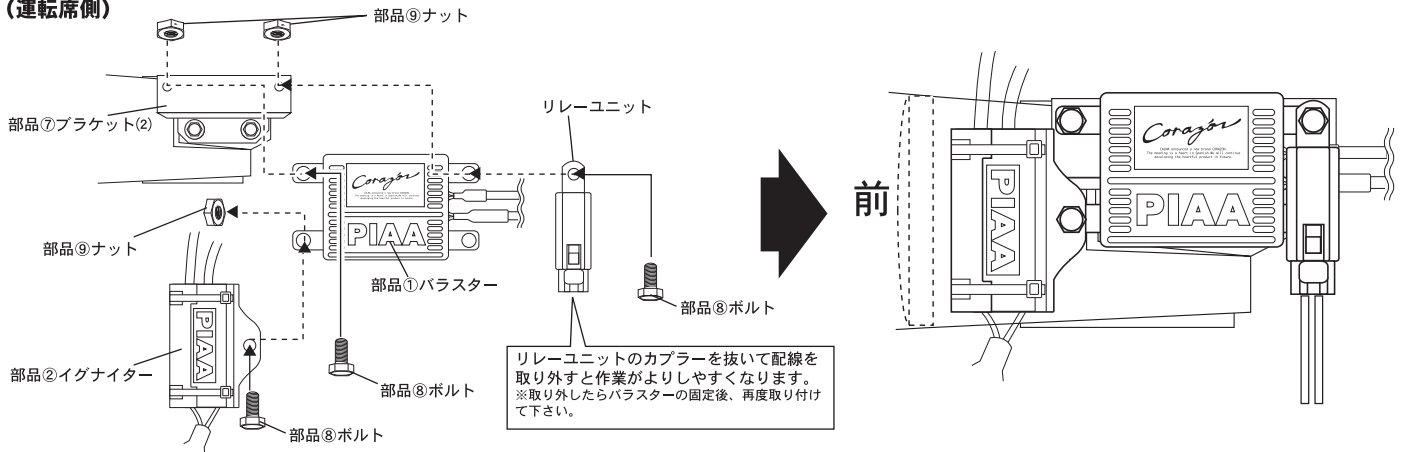

④ ③ で取り付けした部品⑦ブラケット(2)に部品⑧ボルト、部品⑨ナットを使って、バラスター、リレーユニットを取り付け、バラスターにイグナイターを取り付けます。

4

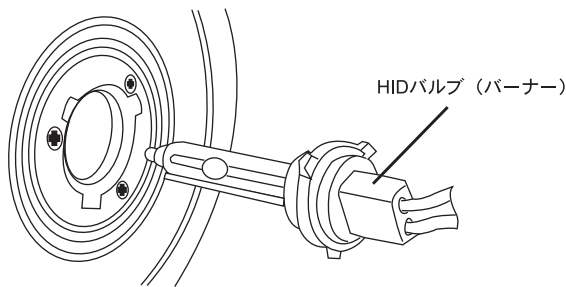


フォグランプから純正バルブを取り外し、H.I.Dバルブを取り付けて下さい。

注意

バルブの取り付けは大変固くなっておりますので、慎重に作業をしてください。バルブ破損の原因となります。
※ゴムリング部を水などで少し湿らすとまわしやすくなります。その他の部位は濡らさないようにしてください。

5 配線の接続

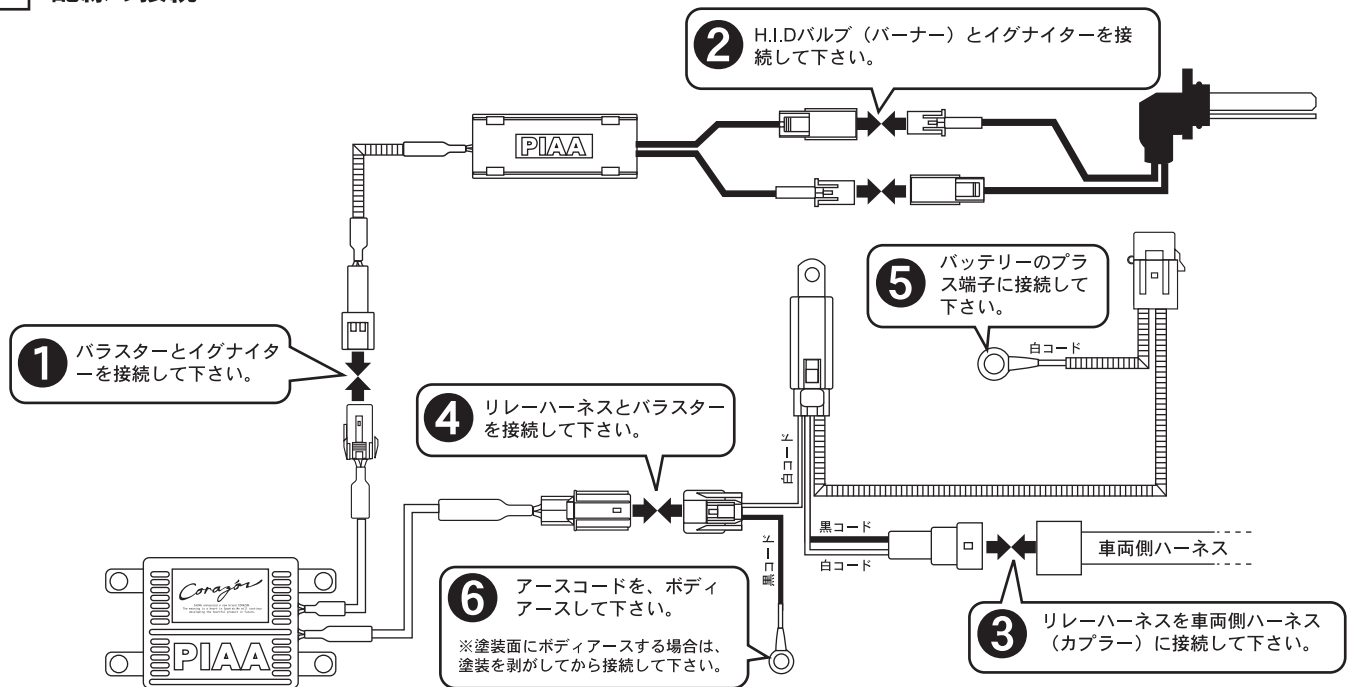

配線類を上記取り付け順に接続して下さい。

6 ① 取り外した、バッテリー端子を元に戻して下さい。 ※プラスを先に取り付けた後、マイナスを取り付けて下さい。

7 取り付け後、点灯確認を行なって下さい。

8 取り外した部品類を元に戻して下さい。

9 適正配光に調整して下さい。
(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)