



ライセンスランプ取付け説明

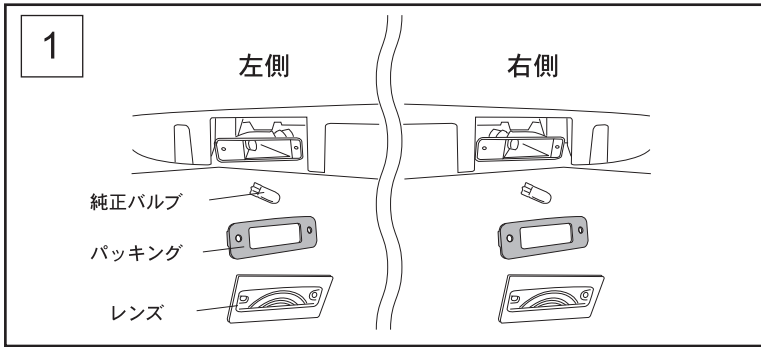

1. ライトのスイッチがOFFになっている事を確認し、イグニッションキーを外します。
2. ライセンスランプのレンズ、パッキング、バルブを取外します。

△注意

- ・レンズを取外す際はレンズに傷がつかないように注意して下さい。
- ・純正バルブの取外しの際はバルブが熱く無い事を確認してから作業を行って下さい。
- ・レンズ、パッキングには向きがあるので装着の際に間違わないよう注意して下さい。

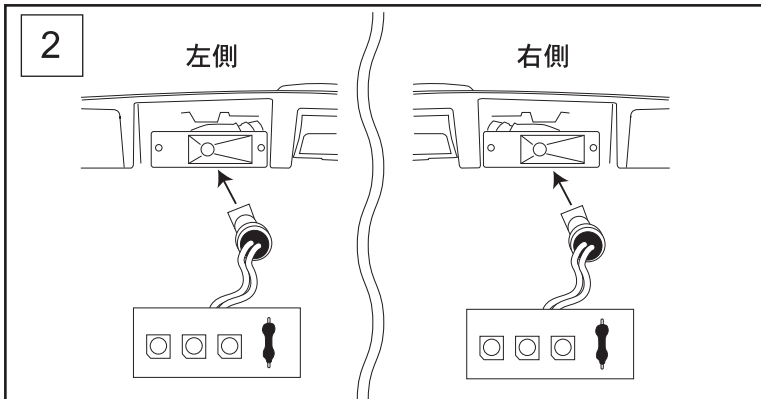

3. 本製品を指定の向き（図参照）に装着します。



※LEDには+（プラス）と-（マイナス）の極性があるため、レンズを装着する前に、点灯テストを行い、点灯しない場合は、カプラーの向き（反転）を変えて装着しなおして下さい。

△注意

- ・点灯テストが終わったらスイッチをOFFにし、イグニッションキーを外して下さい。
- ・LEDバルブの取外しの際はバルブが熱く無い事を確認してから作業を行って下さい。


※LEDの極性が合っているのに点灯しないまたは点滅する場合

純正バルブを取り外した際に、ソケット差し込み口の金具部分が開いてしまい、バルブの針金部分が接触不良の可能性があります。確認し金具部分を若干かきしめて再度取り付けて下さい。

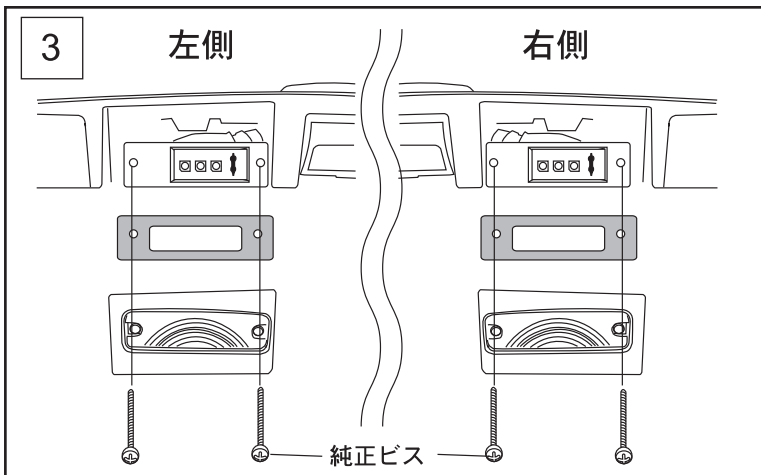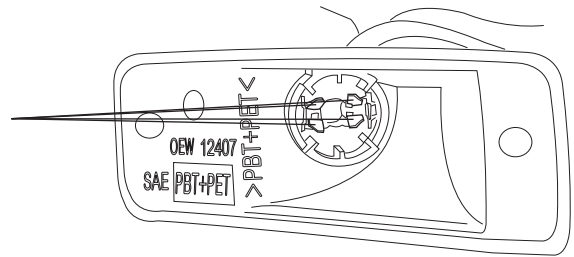


4. パッキングとレンズを純正ビスで固定して完成です。

レンズ取付後の確認

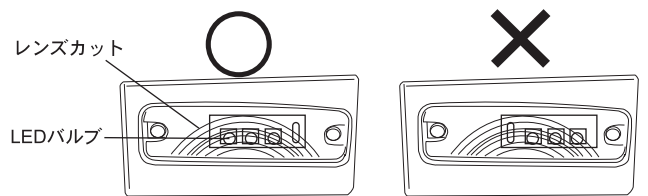


左右共にLEDバルブの位置がレンズカットの中心付近になるようになっているか確認して下さい。
※レンズカットの中心付近にこない場合LED基盤の向きが逆に装着されている可能性があります。

固定作業が困難な場合

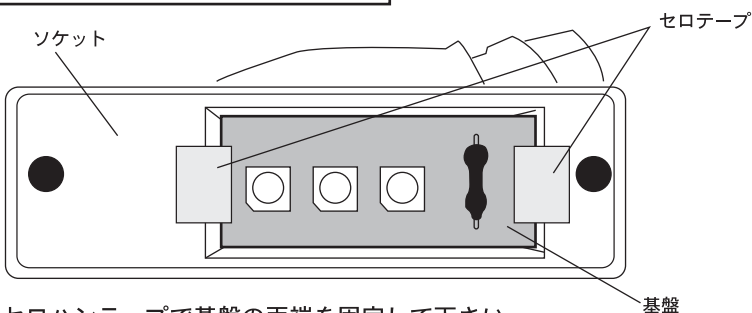

①セロハンテープで基盤の両端を固定して下さい。
※テープは基盤の両端に少しかだけ貼るようして下さい。
ソケット周辺パッキング部にかかるとうシール性が悪くなり浸水の原因となります。

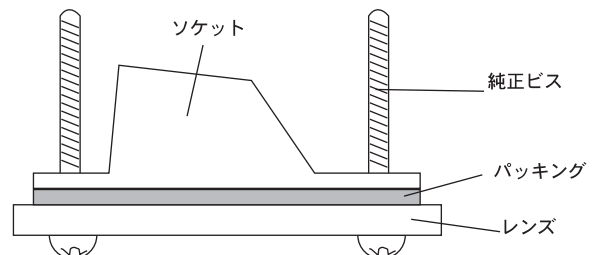

②先にソケット、パッキング、レンズにビスを通し、レンズを押えながらボディに固定して下さい。
※ビスは左右交互に絞め込んで下さい。