

【取付方法】




危険


取付は安全確保のため必ずエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けてから作業を行なって下さい。
作業中ドアロックが作動する可能性がありますので車内より鍵をおろして下さい。

① ドアロックチェッカーユニットの2Pカプラーにスイッチ側のカプラーを差込みます。下記手順①～③参照


手順①

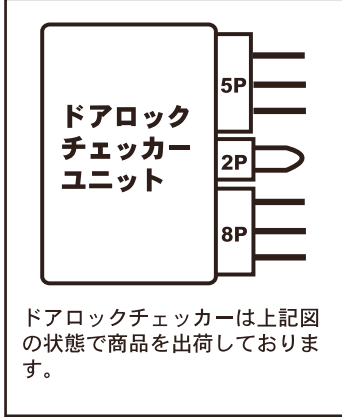

手順②

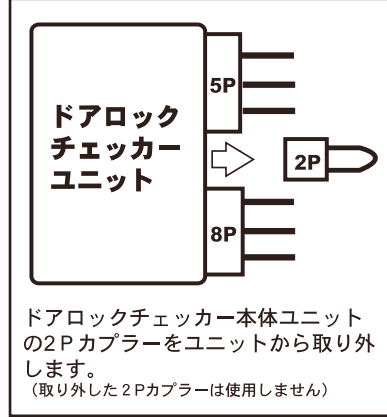

手順③

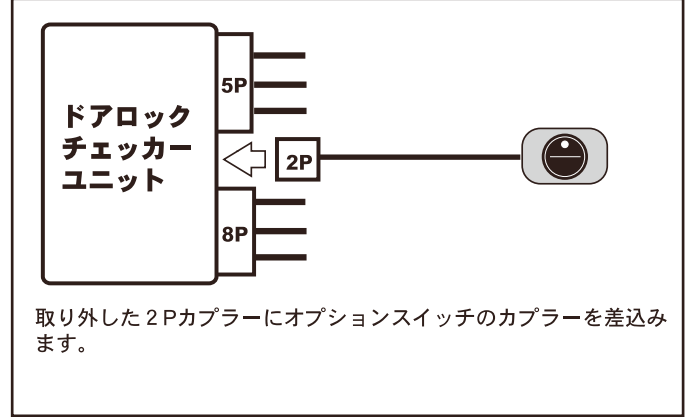

② スイッチをお好みの場所に貼付けます。※運転に支障のない場所に取り付けて下さい。

作動内容

- ◎ スイッチ白点側 → ドアロックチェッカー作動中
(キーONの状態では、ロック/アンロックの作動を行ってもミラーは開閉しません)
- ◎ スイッチ無印側 → ノーマル状態 (ドアロックチェッカーは作動しません)

